

HP-900シリーズ オイル用ハンディポンプ

- ドラム缶のオイルの移送、小分けに最適なハンディポンプです。
- 粘度グレードは、最大150番手まで移送可能です。

使用可能条件

- モーター
20分定格です。20分以上の連続運転は避け下さい。
- 使用オイルの条件
温度…10℃以上60℃以下でご利用下さい。
粘度…粘度グレード(番手)は、
揚程0mの場合は150番まで、
揚程1mの場合は100番までです。
- ホース長
標準は1.5m付属しております。
長尺が必要な場合は3mまで可能です。(オプション)


仕様

駆動方式	電動モーター	
型式	HP-901 (標準) HP-902 (ショート)	
揚水量(揚程0m)	11ℓ/min(粘度1000cP時)	
最大揚程	1m	
使用限界温度	60℃	
流量調節	バルブ方式	
概算重量	5.0kg	
最大粘度	1500cP	
電源	AC100V 単相 50/60Hz	
モーター	定格出力	300W 20分定格
	定格電流	6.5A
	消費電力	550VA±15%
	絶縁階級	B種
	コード	PVC線 5m
接液部材質	本体部	ポリプロピレン
	プロペラ	PTFE SUS304
	シール部	NBR
	バルブ	PVC EPDM
	ホース	軟質塩化ビニール
付属品	軟質塩化ビニール製 φ25ホース 1.5m ホースバンド 2個 ノズル1個	



〈電動モーター〉
HP-901

吐出量性能曲線

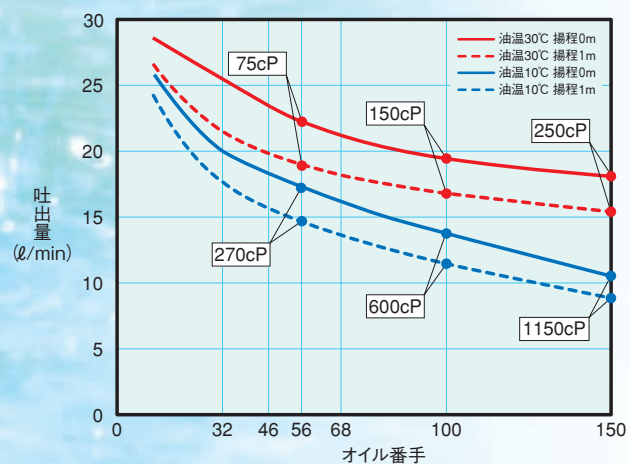

※1 試験液は、ギヤ油、タービン油等の一般的作動油です。
※2 粘度は、新日本石油製ギヤ油、タービン油の参考値です。