



水銀灯をご使用の皆さま
LEDへの交換をお急ぎください

工場・倉庫 天井用 Ceiling LED Lamp for Factory, Warehouse...

水銀灯型LED灯/HK-1 Plus

水銀灯代替型省エネLED灯[70W]

水銀灯から交換するだけです

工事は一切不要

安定器の取り外し不要

AC100V~240V対応

※取付部に反射傘がある場合はお取りください。

省エネ82.5%

年間電気代1灯20,000円の場合 16,500円節約

※400W水銀灯との比較、1日約10時間×1ヶ月21日×1kwhあたり20円で算出。

明るさの比較イメージ



水銀灯(400W)



LED灯(70W)

導入実績例 (敬称略)

アサヒビール株式会社 ニッカウヰスキー株式会社
株式会社マンダム トヨタL&F福岡株式会社
CKTS株式会社 他 ※同メーカー製LED灯実績、メーカー公表による



220mm

300mm

水銀灯型LED灯HK-1Plus販売代理店

INOX 東栄株式会社

【工場・倉庫天井用】

水銀灯型LED灯/HK-1 Plus


工事不要 & 省エネでコストを削減
現場に合わせた選定が可能な高効率照明

- 工事は一切不要、安定器はそのまま水銀灯と交換するだけ。※1
- 70Wで400W水銀灯相当の明るさを実現し82.5%の省エネ。
- 発光面に灯下角度を設定するレンズを取り付けて使用。(右図)
- レンズは5種の角度から選択可能。(30°・50°・70°・90°・120°)
- レンズの選定により高さ5m~15m(目安)の作業空間に対応。
- 動作温度範囲:-25~60℃、高温多湿の日本の夏にも対応。
- 電源ユニットは内蔵型でカセット方式、簡単に交換が可能。
- 紫外線が少ないため商品包装の色あせや虫の侵入を抑制。

※1:水銀灯と交換する際は既存水銀灯ユニットの吊下許容重量をご確認ください。取付部に反射傘がある場合はお取りください。



水銀灯型LED灯 HK-1 Plus レンズ別照度※2

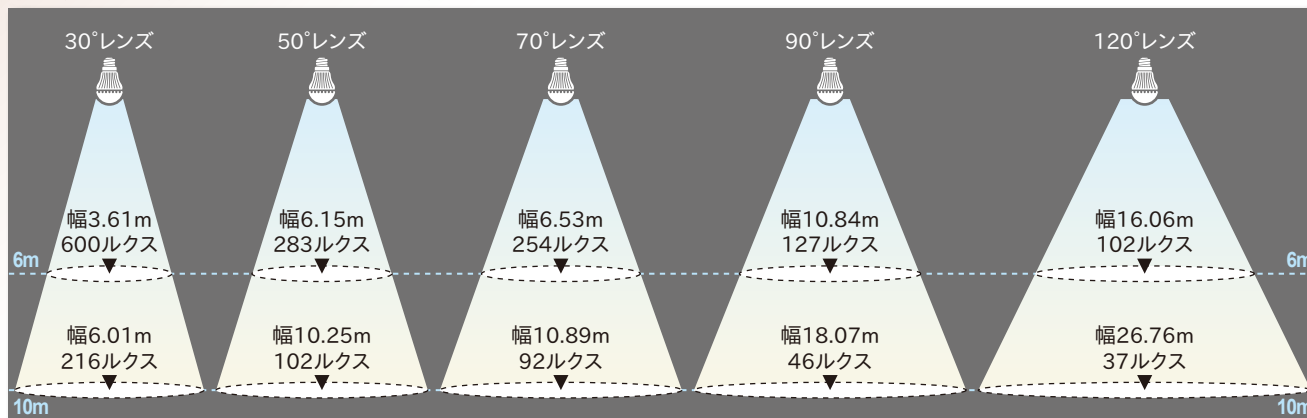

※2:上記の各照度は中心部の数値です。

水銀灯型LED灯 HK-1 Plus 仕様


品名	HK-1 Plus
消費電力	70W
入力電力	AC100~240V, 50Hz/60Hz
寸法	高さ300mm、直径220mm
重量	2.3kg以下
照射レンズ角度※3	30°・50°・70°・90°・120°の中から選択
色温度	5,000k ±10%
演色性※4	Ra70
全光束	9,800ルーメン(レンズにより変動)
動作温度範囲	-25℃~60℃
口金	E39
光源寿命	50,000時間

演色性と用途※4

演色性グループ	平均演色評価の範囲	使用用途	
		好ましい	許容できる
1A	Ra≥90	色検査、美術館	-
1B	90>Ra≥80	住宅、ホテル、店舗、事務所、病院	-
		印刷、塗装、繊維	-
2	80>Ra≥60	一般作業の工場	事務所、学校
3	60>Ra≥40	粗作業の工場	一般作業の工場
4	40>Ra≥20	-	粗作業の工場

※3:照射レンズ角度はご注文時にご指定ください。設置後の交換用レンズ購入は別途ご相談ください。
 ※4:演色性は照明で物体を照らす場合に自然光が当たった際の色の再現度を示す指標で、平均演色評価数(Ra)を使って表されます。自然光が当たった際の色はRa100となり、一般的な蛍光灯はRa60程度です。

色温度※5



※5:色温度の数値は、低いほど暖色系を、高いほど寒色系の色を示しています。

目を傷める恐れがありますので光を直視しないようご注意ください。仕様・デザイン・価格変更および生産中止等、予告なく実施される場合がございます。納品までに期間を要する場合がございます。掲載の性能数値等は基準値につき、ご使用条件により異なる場合があります。あくまでも選定の目安としてご覧ください。本来の用途以外には使用しないようお願いいたします。外観に変化がなくても定期的に点検をお願いします。点灯中・消灯直後は火傷防止のため触らないでください。着脱時・メンテナンス時は必ず電源をお切りください。不良・破損・直視等によって誘発される二次的損失については対応はいたしかねます。予めご理解のほどお願いします。印刷物のため、実物と色が多少異なる場合がございます。

水銀灯型LED灯HK-1 Plus販売代理店

INOX東栄株式会社

www.labinox.co.jp

本社 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町11-7(ダイセンビル)

TEL:03(5623)5681 FAX:03(5623)5682

大阪営業所 〒571-0030 大阪府門真市末広町32-5(タカヒロビル)

TEL:06(6908)4021 FAX:06(6906)1285

名古屋営業所 〒451-0053 名古屋市中区枇杷島5-21-27(西WELL'S-21)

TEL:052(524)3881 FAX:052(524)3886

熊本出張所 〒860-0802 熊本市中央区中央街4-22(アルノ銀座通りビル5F)

TEL:050(6865)7955 FAX:050(6865)7883

お問い合わせは下記へ



デモ品お問い合わせください

電力コスト削減シミュレーション・
初期費用回収シミュレーションは

▶ www.labinox.co.jp/led-light.html